SERIE 6EC




Ideal para aplicaciones en sumideros subterráneos, drenaje, transferencia de agua y efluente liviano.

CARACTERÍSTICAS


- Potencia de 1/3 HP
- Motor con capacitor de separación permanente (PSC) y protección
- Diseñada para un funcionamiento constante
- Amperaje bajo que ahorra energía
- Descarga FNPT de 1-1/2" (38 mm)
- Soporta sólidos de hasta 1/2" (12.7 mm) de diámetro
- Varias opciones de interruptores para operación automática
- Temperatura máxima del líquido a 140 °F (60 °C)
- c-CSA-us incluido

DIMENSIONES

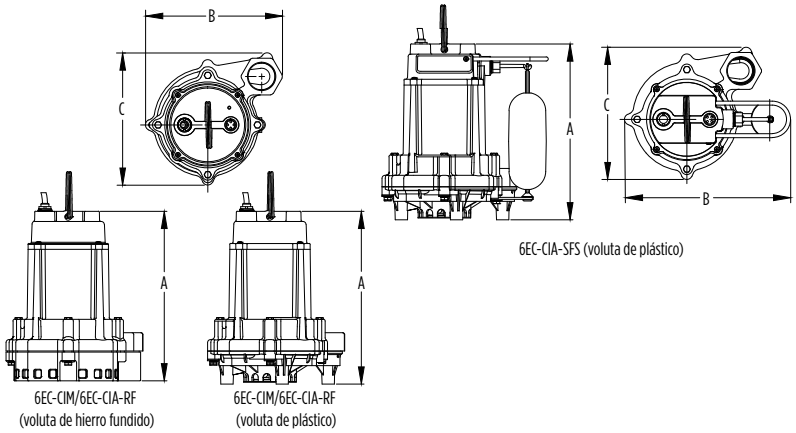

DIMENSIONES (PULG)				
SERIE	BASE	A	B	C
6EC-CIA-SFS	Polipropileno	11.28	10.66	8.48
6EC-CIA-RF	Polipropileno	11.08	8.79	
	Hierro fundido	10.09		
6EC-CIM	Polipropileno	11.08		
	Hierro fundido	10.9		

CURVA DE RENDIMIENTO

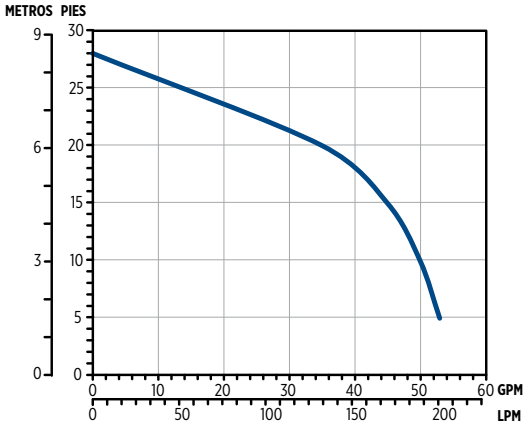

MATERIALES

- Cubierta, carcasa del motor y voluta de hierro fundido y revestimiento epoxi
- Impulsor de nylon
- Eje de acero laminado en frio (CRS)
- Sello mecánico de nitrilo con carbono y cerámica

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	NO. DE PARTE	MODELO	DESC.	HP	VOLTAJE	FASES	AMPS	RENDIMIENTO GPM @ PIES			VÁLVULA CERRADA		CABLE (PIES)	PESO (LBS)
								5'	10'	15'	PIES	PSI		
6EC	506800	6EC-CIM	1 1/2" F	1/3	127V	1	6	50	42	30	22	9.5	20	27
6EC	506803	6EC-CIA-RF	1 1/2" F	1/3	115V	1	5	53	50	42	28	12.1	10	27.5
6EC	506858	6EC-CIA-RF	1 1/2" F	1/3	115V	1	5	53	50	42	28	12.1	20	35.5
6EC	506807	6EC-CIA-SFS	1 1/2" F	1/3	115V	1	5	53	50	42	28	12.1	10	28
6EC	506804	6EC-CIA-SFS	1 1/2" F	1/3	115V	1	5	53	50	42	28	12.1	20	29
6EC	506851	6EC-CIM	1 1/2" F	1/3	115V	1	5	53	50	42	28	12.1	10	32.5
6EC	506801	6EC-CIM	1 1/2" F	1/3	115V	1	5	53	50	42	28	12.1	10	26.5
6EC	506802	6EC-CIM	1 1/2" F	1/3	115V	1	5	53	50	42	28	12.1	20	27.5