



97896333 SBA 3-45 A 60 Hz

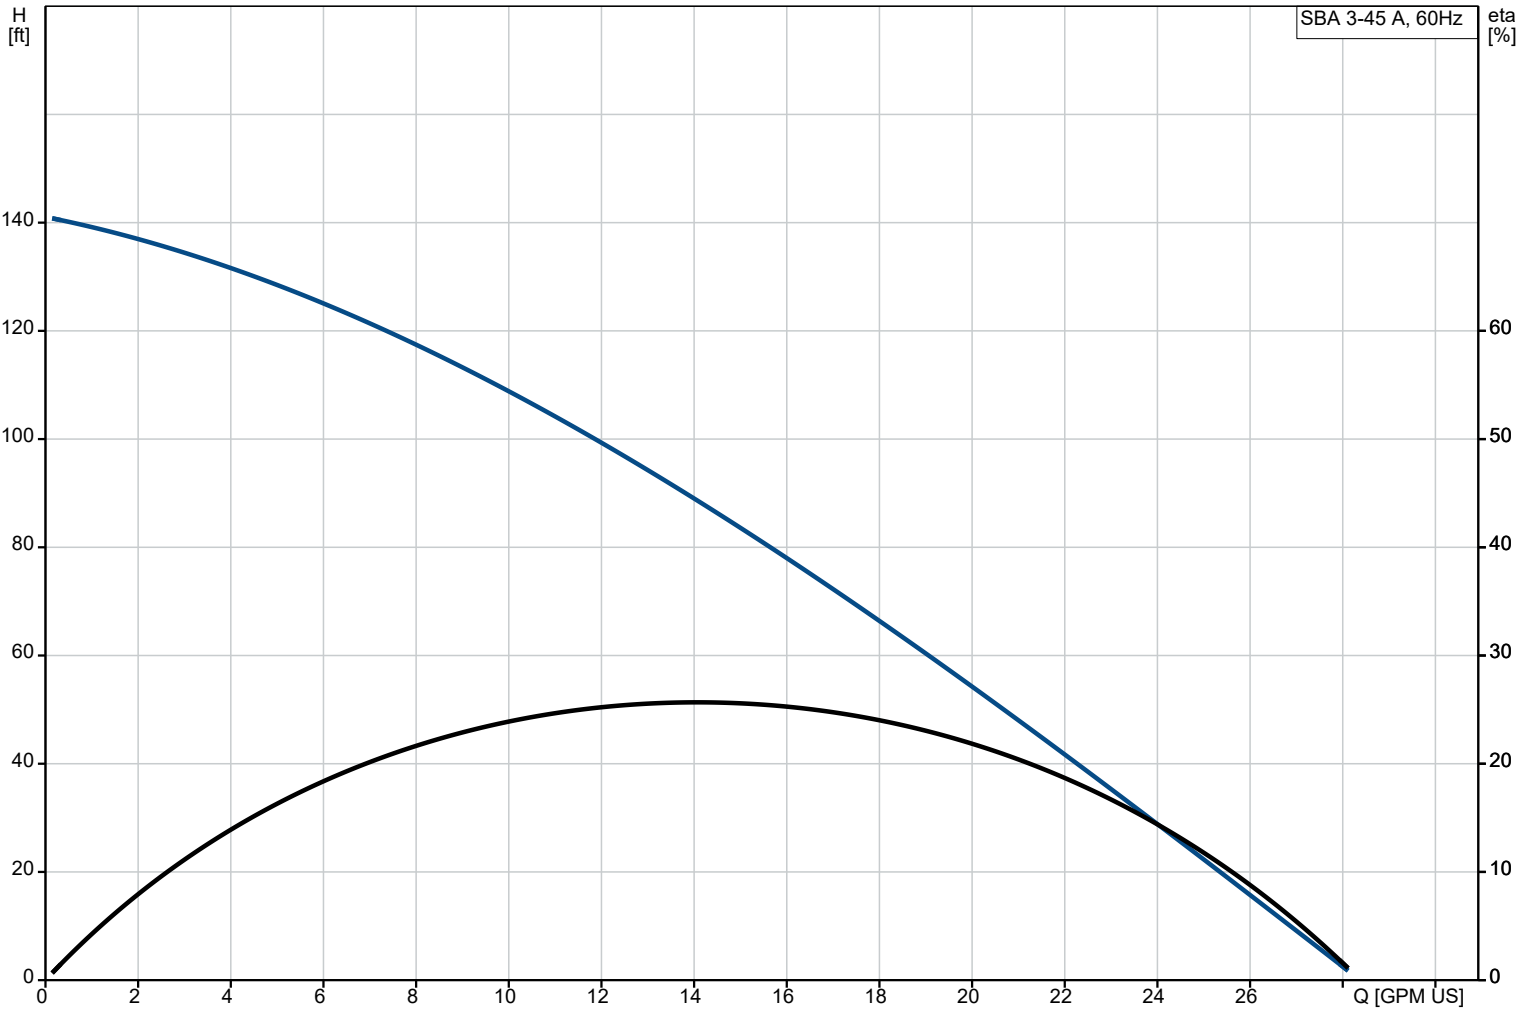

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 68 °F
Densidad = 62.29 lb/ft³

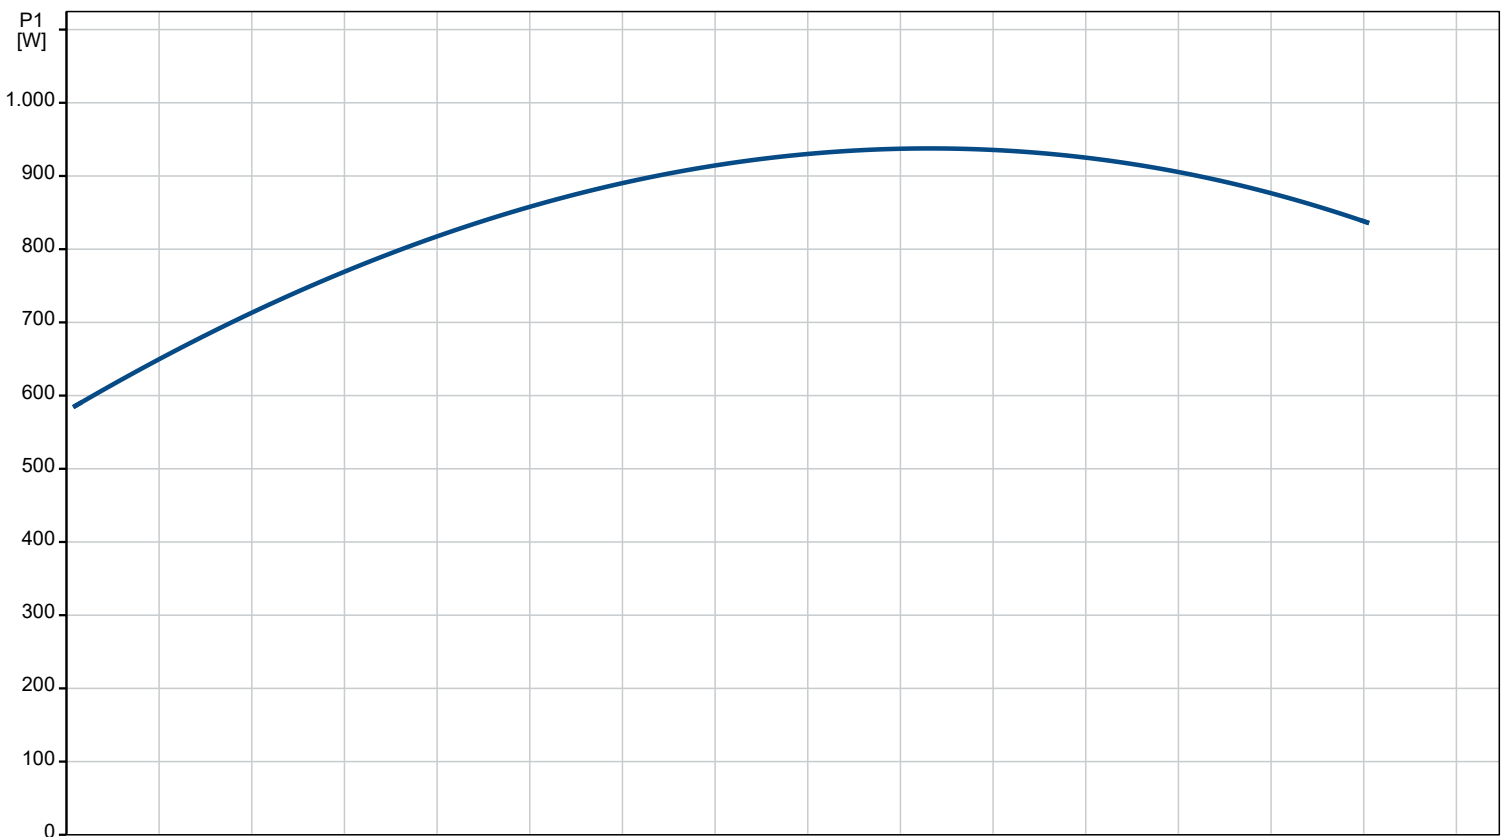

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SBA 3-45 A
Código::	97896333
Número EAN::	5710626001989
Técnico:	
Caudal nominal:	12.9 GPM US
Altura nominal:	98.43 ft
Altura máxima:	147.6 ft
Impulsores:	3
Partícula máx.:	0.04 en
Homologaciones:	CSA
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Válvula de retorno:	YES
Presión de arranque ajustable:	N
Presión arranque:	31.91 psi
Velocidad nominal del accionador:	3400 rpm
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Composite
Pump housing:	PP - GF30
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PPO-20GF
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	14 .. 122 °F
Tipo de conexión de entrada:	STRAINER
Salida de bomba:	NPT 1"
Presión nominal para la conexión:	PN 6
Maximum installation depth:	32.8 ft
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	32 .. 104 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	68 °F
Densidad:	62.29 lb/ft³
Intervalo de valores de pH:	4-9
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada P1:	1.41 HP
Potencia nominal - P2:	1 HP
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 110-120 V
Intensidad nominal:	9.8 A
Intensidad de arranque:	26 A
Cos phi:	0.944
Velocidad nominal del accionador:	3400 rpm
Tamaño condensador - Funcionamiento:	30 µF/250 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	YES
Longitud de cable:	44.9 ft
Tipo de cable:	SJTWA 3AWG18
Tipo de clavija de cable:	NEMA 5-15P
Paneles control:	
Float switch (Yes/No):	Y
Otros:	
Peso neto:	20.8 lb
Peso bruto:	24.9 lb
Volumen de transporte:	1.13 ft³
País de origen.:	IT
Tarifa personalizada n.º:	84137004

