Reguladores ON/OFF

Interruptor de flujo electrónico para controlar bombas en sistemas de presurización residencial.

En caso de requerimiento de agua, el dispositivo detecta el flujo y enciende la bomba para garantizar la presión necesaria.


E-Flow

RESIDENTIAL & DOMESTIC

PRESSURIZATION


CLEAN WATER



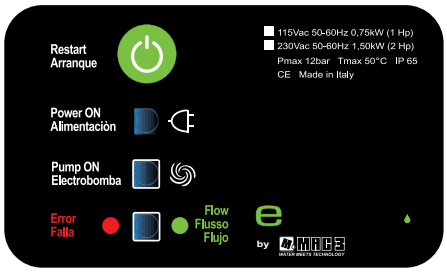

Aplicación: sistemas residenciales con un tanque de almacenamiento elevado o en instalaciones donde la entrada del acueducto es de baja presión.
Ventajas: : Control de flujo con caudal mínimo de partida 1-2 l / min; montaje vertical u horizontal.
Beneficios: Protege la bomba del funcionamiento en seco y señala la presencia de flujo con un LED luminosa.

Montaje	en la tuberia
Posición de Montaje	indistinto
Grado de protección	IP65
T. de Funcionamiento	0 – 50°C
Conexión	1" macho
Min. Tasa de flujo	1 lt/min
Flujo máximo	100 lt/min
Sobrepresión máxima	12 bar
Homologación	CE
Material	PA6 FV
Dimensiones	12x20x10 cm
Peso	0,85 kg

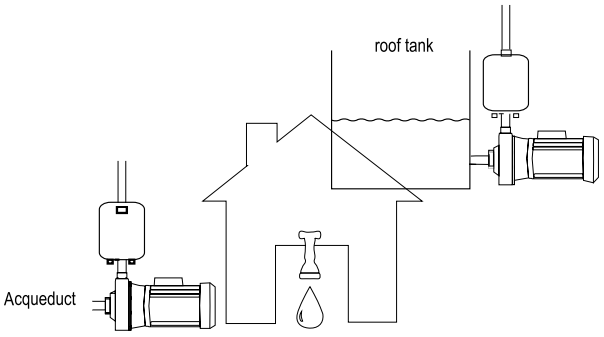

VERSIONEN EUROPEAS 50Hz

Modelo	Voltaje de línea	Bomba de voltaje	Corriente	Potencia Max Bomba	Conexión
E-flow (EU)	1 x 230Vac	1 x 230Vac	25(8)A	1,5kw (2Hp)	BSP

VERSIONES AMERICANAS 60Hz

Modelo	Voltaje de línea	Bomba de voltaje	Corriente	Potencia Max Bomba	Conexión
E-flow(US)	1 x 117Vac	1 x 117Vac	25(8)A	0,75kw (1Hp)	NPT