Reguladores ON / OFF para controlar bombas en sistemas de presurización residencial.


El dispositivo detecta simultáneamente la presión y el flujo, controla automáticamente el funcionamiento de la bomba. Reemplaza el sistema tradicional del vaso de expansión.

E-Control



Aplicación: sistemas de presurización residencial y de riego.
Ventajas: controlador de presión con reinicio ajustable y montaje ya sea horizontal o vertical.
Beneficios: en comparación con el modelo SuperSimplex, el dispositivo E-Control integra una lectura de flujo más efectiva, derivada del proyecto E-flow de control de flujo.

Montaje	en la tuberia
Posición de Montaje	indistinto
Grado de protección	IP65
T. de Funcionamiento	0 – 50°C
Conexión	1" macho
Presión de servicio	1,5 - 8 bar
Reiniciar la presión	0,8 - 2 bar
Presión diferencial min	1,5 bar
Portata min-max	1-100 lt/min
Sobrepresión máxima	12 bar
Homologación	CE
Material	PA6 FV
Dimensiones	22x20x12 cm
Peso	0,95 kg

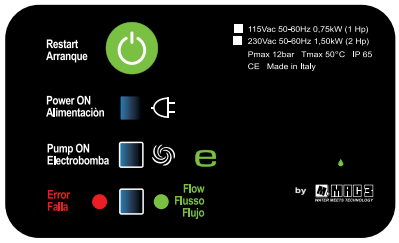

VERSIONEN EUROPEAS 50Hz

Modelo	Voltaje de línea	Bomba de voltaje	Corriente	Potencia Max Bomba	Conexión
E-control (EU)	1 x 230Vac	1 x 230Vac	25(8)A	1,5kw (2Hp)	BSP

VERSIONES AMERICANAS 60Hz


Modelo	Voltaje de línea	Bomba de voltaje	Corriente	Potencia Max Bomba	Conexión
E-control (US)	1 x 117Vac	1 x 117Vac	25(8)A	0,75kw (1Hp)	NPT

Super Simplex M/E



Aplicación: En sistemas de presurización residencial y equipos de riego.
Ventajas: controlador de presión, con reinicio ajustable y montaje ya sea horizontal o vertical.
Beneficios: disponible en dos versiones:
SuperSimplex E: E: dispositivo de tarjeta electrónica, protección de funcionamiento en seco con reinicio automático.
SuperSimplex M: dispositivo electromecánico con entrada para flotador de mínima, para protección marcha en seco.

Montaje	en la tuberia
Posición de Montaje	indistinto
Grado de protección	IP54
T. de Funcionamiento	0°C ÷ +50°C
Conexión	1" macho/ hembra
Presión de servicio	1,5 - 8 bar
Reiniciar la presión	0,8 - 2 bar
Presión diferencial min	1,5 bar
Flujo máximo	100 lt/min
Sobrepresión máxima	12 bar
Homologación	CE
Material	PP caricato calcio/ABS
Dimensiones	25x45x15,5 cm
Peso	0,9 kg

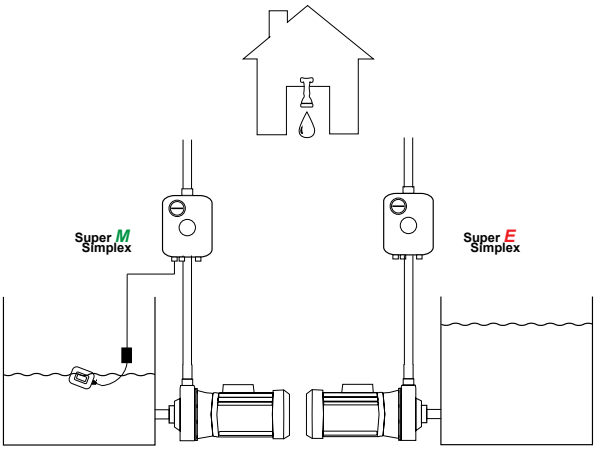

VERSIONEN EUROPEAS 50Hz

Modelo	Voltaje de línea	Bomba de voltaje	Corriente	Potencia Max Bomba	Input Flotador	Marcha en seco
SS-E	1 x 230Vac	1 x 230Vac	25(8)A	1,5kw (2Hp)		X
SS-M	1 x 230Vac	1 x 230Vac	15(8)A	1,5kw (2Hp)	X	

VERSIONES AMERICANAS 60Hz

Modelo	Voltaje de línea	Bomba de voltaje	Corriente	Potencia Max Bomba	Input Flotador	Marcha en seco
SS-E	1 x 117Vac	1 x 117Vac	25(8)A	0,75kw (1Hp)		X
SS-M	1 x 117Vac	1 x 117Vac	15(8)A	0,75kw (1Hp)	X	