
Submittal Data Sheet

Wilo Top S – Commercial Wet Rotor Circulators

Dimensions & Weights

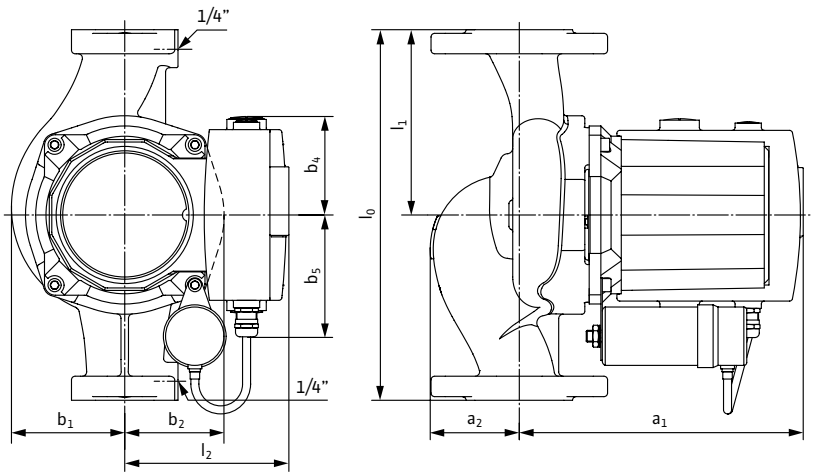

Dimensions and Weights

	Dimensions – Inches (mm)									Weight – lbs (kg)
Model	**l_0**	**l_1**	**l_2**	**a_1**	**a_2**	**b_1**	**b_2**	**b_4**	**b_5**	
Top S 1.5 x 20	10	5	$4^{7}/_{16}$	$7^{11}/_{16}$	$2^{3}/_{8}$	$3^{1}/_{16}$	$2^{11}/_{16}$	$2^{3}/_{4}$	$3^{5}/_{16}$	20.5
	(254)	(127)	(113)	(195)	(61)	(78)	(68)	(70)	(83.5)	(9.3)

Flange Dimensions

	Dimensions – Inches (mm)				
Dia. (DN)	**ØD**	**Ød$_1$**	**Ød$_2$**	**Øk**	**n x d$_L$**
1½”	$4^{3}/_{4}$	$1^{5}/_{8}$	$2^{7}/_{8}$	3½	2 x Ø ½
	(121)	(41)	(73)	(89)	(2 x Ø 14)

